

FLEXLINE 1000 DIGITAL

CENTRAL RESERVKRAFT FÖR ÖKAD SÄKERHET



 **WAGFORS**

Central reservkraft för nödbelysning


Wagfors reservkraftaggregat finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika krav på last och drifttid. Gemensamt för alla aggregat är den höga kvaliteten, som ger tillförlitlighet, stabil drift och 100% ljus i nöddrift.

- Central spänningsmatning av ansluten last.
- Lamporna tänds alltid automatiskt vid strömavbrott.
- Microprocessorer övervakar och kontrollerar alla vitala delar: kontrollsystem, ansluten last, laddning och batteri.
- Avvikelse indikeras på intern panel och med externt larm.
- Aggregaten levereras med underhållsfria VRLA batterier som har en nominell livslängd på 10-12 år.
- Konstruktionen skyddar mot skada vid eventuell felhantering eller felkoppling.
- Aggregatet är utrustat med automatisk funktionstest.
- Alla tester sparas i internt minne och kan skrivas ut vid behov.
- Aggregaten uppfyller kraven enligt EN50171 och är EMC och Safety godkända av ackrediterad tredje part.

FlexLine 1000 Digital – 50 W

Speciellt lämpad för installationer där effektbehovet är lågt, exempelvis installation med LED skyltar. Dess ringa storlek gör det möjligt att placera enheten i små utrymmen.

Armaturer med glödlampor, LED lampor, lysrör eller kompakt lysrör kan blandas fritt. Konventionella driftdon (magnetiska) kan kombineras med HF-don. Det finns även en dimutgång (0-10V) för dimring av den anslutna lasten.

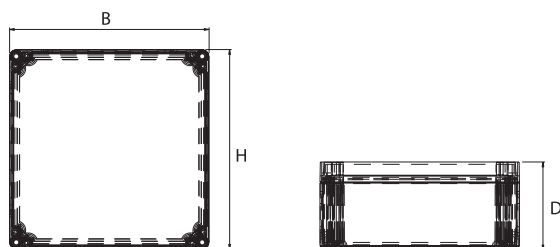

Fig



Tekniska Data	
•	Märkspänning normaldrift 230Vac.
•	Märkfrekvens normaldrift 50/60Hz
•	Märkeffekt nöddrift 50W
•	Omgivningstemperatur +10 - +25 °C
•	Drifttid i nöddrift >1h
•	Återuppladdningstid < 15h
•	Blybatteri VRLA, 10-12 års BB12V14A
•	Skåpdimension (HxBxD Fig) 300x300x130mm
•	Vikt inklusive batteri 10kg
•	Kapslingsklass IP27
•	Färgton RAL 7035

**MED RESERVKRAFT
FRÅN WAGFORS BLIR
DET ALDRIG MÖRKT...**

Ring 042-940 50
eller läs mer på
www.wagfors.se/reservkraft

 **WAGFORS**