


FASÖVERVAKNING

PS-Box6

TILLBEHÖR FÖR RESERVKRAFTAGGREGAT
PL5000-DL8000 DIGITAL

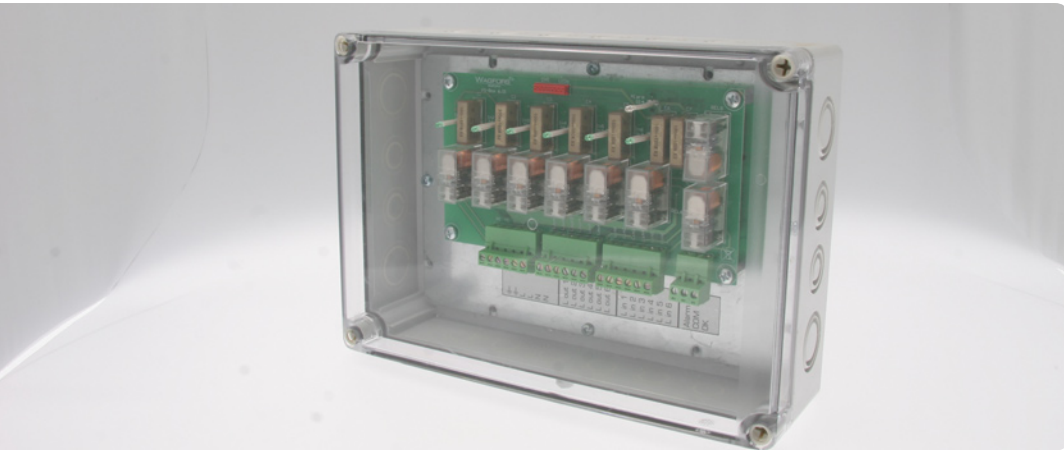

Fasövervakning till reservkraft PL5000-DL8000


PS-Box6 är en fasövervakningsenhet som installeras tillsammans med reservkraftaggregat PL5000 eller DL8000.

Boxen har 6 st ingångar som oberoende av varandra känner av status på upp till 6 st yttre matande faser som försörjer den "normala" belysningen i respektive område. Skulle ett lokalt strömavbrott uppstå, kommer den ingång som detekterat avbrottet att "slå om" och spänningssätta nödbelysningen i det aktuella området.

OBS ! Reservkraftaggregatet kommer fortfarande att befinna sig i s.k. "stand-by" läge så länge det fortfarande finns matning från nätet till reservkraftaggregatet

- Boxen ger ökad säkerhet även vid lokalt strömavbrott.
- Tydliga instruktioner samt hög kvalitet på inkopplingsplint gör installationen av boxen enkel.
- Installationen kräver "feed-back" ledningar mellan boxen och reservkraftaggregatet samt mellan boxen och övervakad fas.
- Boxen är konstruerad för att inte ta skada vid eventuell felhantering eller felkoppling.
- Boxen indikerar med LED och potentialfri kontakt om yttre fas är borta eller om reservkraftaggregatet är aktivt.

PS-box6 känner också av om reservkraftaggregatet befinner sig i normal- eller nöddrift. Detta medför att alla anslutna armaturer tänds upp under den automatiska testen eller vid ett strömavbrott där reservkraftaggregatet går över till nöddrift.

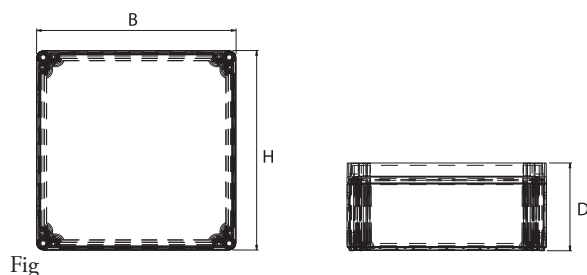

Tekniska Data	
•	Märkspänning normaldrift 230Vac.
•	Märkfrekvens normaldrift 50/60Hz
•	Max. effekt 600W/Utgång
•	Plint Skruvanslutning
•	Kabelarea 1,5 - 2,5mm ²
•	Dimension (HxBxD Fig) 250x175x75mm
•	Vikt 1kg
•	Kapslingsklass IP44
•	Färgton RAL 7035

**MED RESERVKRAFT
FRÅN WAGFORS BLIR
DET ALDRIG MÖRKT...**

Ring 042-940 50
eller läs mer på
www.wagfors.se/reservkraft

 **WAGFORS**